

L26シリーズ 低圧標準流量タイプ


- 構造の最適化で、ガス放出時の圧力降下量半分に向上！
- 調整器内部の溶接部品を廃止しクリーン度UP！（継手部除く）
- ハンドルの操作性を向上させ、正確かつ安定した圧力制御を実現しました。

標準仕様

入口圧力	Max.6MPa, 2MPa, 0.99MPa
調整圧力	Max.0.99MPa (レンジ仕様:0~0.2、0~0.4、0~0.6、0~0.99MPa)
元圧変動	入口圧力:0.1MPa 当り調整圧力変化量: 0.001MPa 以下
耐圧圧力	22.2MPa(入口側), 1.5MPa(調整側)
使用温度	-10℃~+40℃
外部リーク	溶接仕様(W): 1×10^{-11} Pa·m ³ /s·He(真空法)
接ガス部表面	研磨仕様(グレード”A” 0.18 μm Ra以下)
質量	約 1.0 kg
取付方法	標準:裏面パネルマウント オプション:前面パネルマウント(品番コード-M)



流量曲線

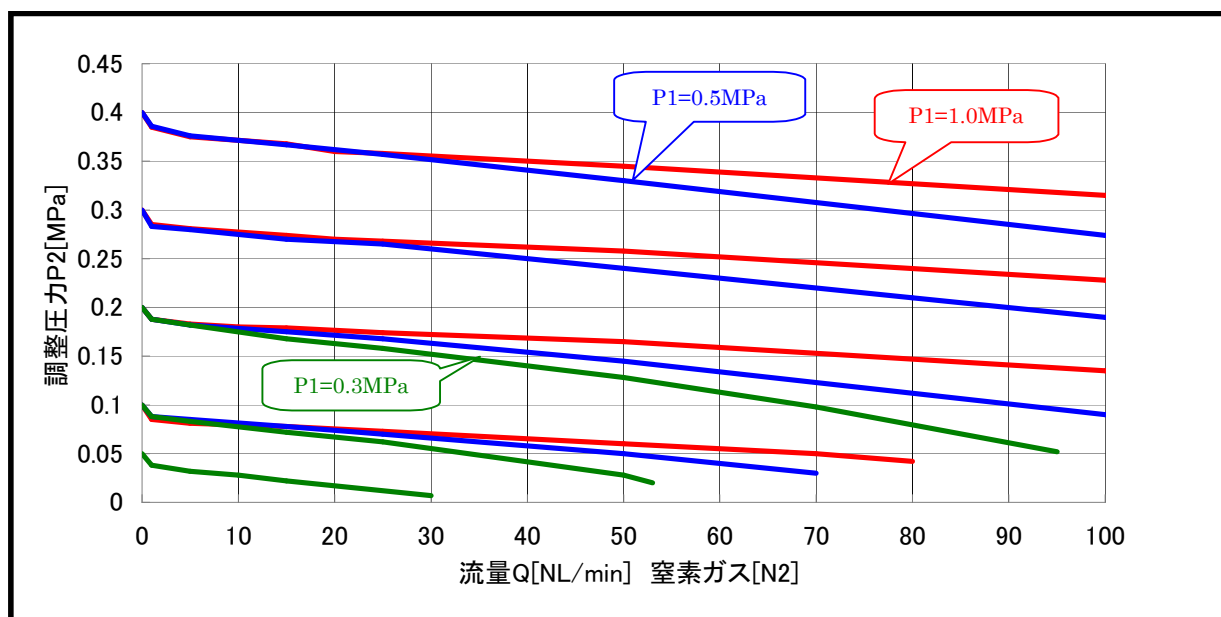

※流量曲線データは、標準仕様での参考値です。また、ガス温度により変動します。

