

φ50圧力計

U5Aシリーズ U5Dシリーズ



U5A-010-VIP



U5A-16C-A1P




U5DN-10C-VIP




U5DF-010-VIP

品番コード

U5A-□□□-□□□P□

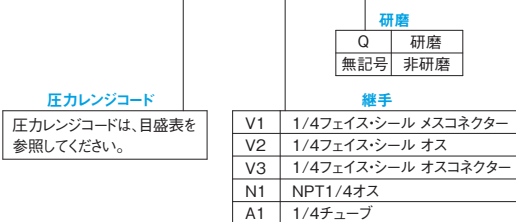

U5D□□-□□□□-□□□P□

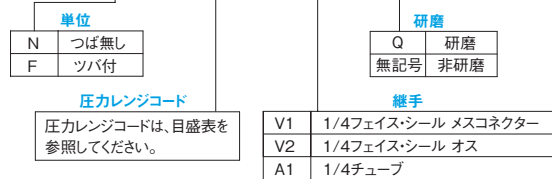

目盛表

圧カレンジコード	圧カレンジ目盛	圧カレンジコード	圧カレンジ目盛
	MPa		MPa
001	0~0.1	160	0~16
003	0~0.3	250	0~25
006	0~0.6	01C	-0.1~0~0.1
010	0~1	03C	-0.1~0~0.3
016	0~1.6	06C	-0.1~0~0.6
025	0~2.5	10C	-0.1~0~1
060	0~6	16C	-0.1~0~1.6
100	0~10	25C	-0.1~0~2.5

仕様


形式	U5A	U5DN	U5DF
目盛板寸法	φ50		
精度等級	1.6級相当		
製作	禁油・禁水		
研磨 (研磨仕様のみに適用)	接ガス部 0.2μmRa以下		
使用温度範囲	-5 ~ 45°C		
外部リーク	1×10 ⁻¹¹ Pa・m ³ /s・He (真空法)		
固定フランジ	無		有
外觀形状番号	図1~4、8	図5、6、9	図7

材質

形式	U5A							
	V1		V2		V3		N1	A1
接ガス部名称	研磨仕様	非研磨仕様	研磨仕様	非研磨仕様	研磨仕様	非研磨仕様	非研磨仕様	非研磨仕様
ブルドン管	SUS316L		SUS316L		SUS316L		SUS316	SUS316L
株	SUS316L	SUS316	SUS316		SUS316		SUS316	SUS316
継手	SUS316L	SUS316	SUS316		SUS316L	SUS316	SUS316	SUS316

形式	U5D				
	V1		V2		A1
接ガス部名称	研磨仕様	非研磨仕様	研磨仕様	非研磨仕様	非研磨仕様
ブルドン管	SUS316L		SUS316L		SUS316L
株	SUS316		SUS316		SUS316
継手	SUS316		SUS316		SUS316

外観図

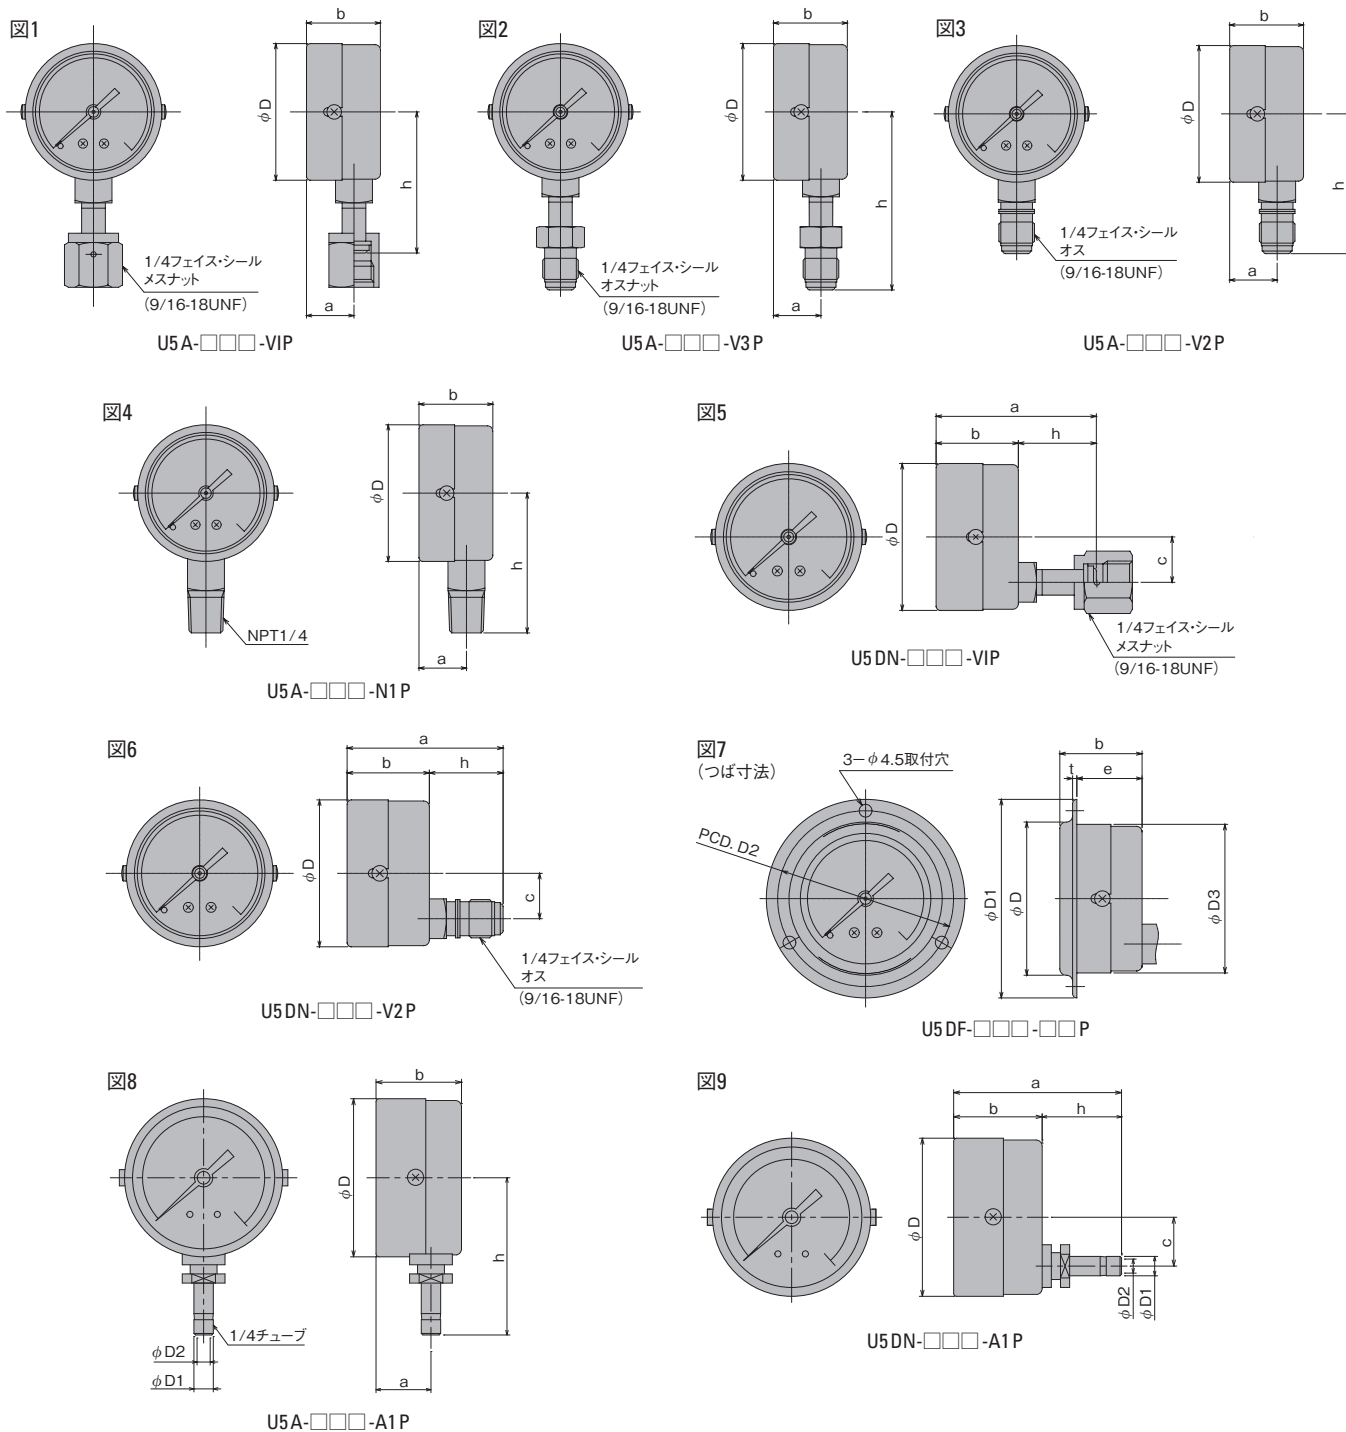

寸法表

単位: mm

外観形状番号	a	b	h	φD	c	e	t	D1	D2	D3
図1	18	28	53.5	約52	—	—	—	—	—	—
図2	18	28	67.5	約52	—	—	—	—	—	—
図3	18	28	53	約52	—	—	—	—	—	—
図4	18	28	53	約52	—	—	—	—	—	—
図5	56.5	29	27.5	約52	16	—	—	—	—	—
図6	55	29	26	約52	16	—	—	—	—	—
図7	—	29	—	約54	—	24.3	1.2	70	62	52.5
図8	18	28	51.5	約52	—	—	—	6.35	4.3	—
図9	55	29	26	約52	16	—	—	6.35	4.3	—