

# FR4Lシリーズ

## 高圧調整型圧力調整器

### 特長

- 高圧調整型の圧力調整器で、旧FR-4L製品より基本性能を向上させた後継製品です。
- 本製品はオプションで、ポンベ取り付け仕様と配管取り付け仕様を選んでいただけます。




用途	一般産業用
設置場所	ポンベ・配管用
標準流量	参考流量:1000L/m

[外観図備考]

■ 単位: mm

■ 各寸法は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。


### 外観図

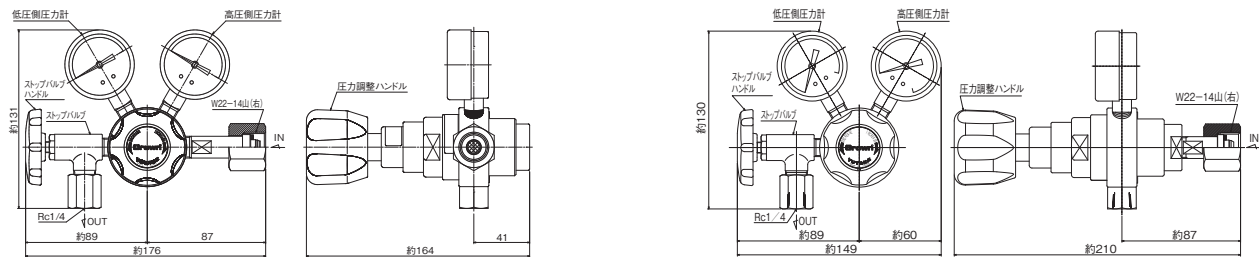

### 主要部材質

調整器本体	C3604BD
調整器カバー	C3604BD
弁座	C3604BD
弁シート	PCTFE

### 流量曲線図



[備考]

■ 左記データは、標準仕様での参考値です。また、ガス温度等により変動します。

### 仕様一覧表

品番	FR4L-4-5A5A-2RF4TF-V
高圧側圧力計	25MPa計
低圧側圧力計	25MPa計
入口圧力 (P <sub>1</sub> )	14.8MPa以下
調整圧力 (P <sub>2</sub> )	0~14.8MPa
入口継手	W22-14山(右)袋ナット
出口継手	Rc1/4
付属品	ポンベパッキン(ナイロン)×2枚
質量	3.1kg

[備考] ■ 上記以外の仕様につきましては、別途ご相談ください。

### 品番コード

